

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fenton TA60 HIBRID CSÖVES Retro erősítő  
Mp3/BT/USB lejátszással (2x25W)



MK103320

**FENTON**  
[www.mkaudio.hu](http://www.mkaudio.hu)

### **Házibuli, karaoke vagy otthoni hangrendszer?**

Szakmai kereskedésünk csapata az otthonodba varázsolja a legmegfelelőbb és a legújabb hang- és fénytechnikát!

### **Rendezvények és hangosítás?**

Színpadtechnikával és professzionális hangrendszereinkkel, hangosítási eszközeinkkel a professzionális felhasználók, intézmények és egyesületek teljes körű kiszolgálását vállaljuk!

*Ha audioteknika, akkor MK Audio!*

# BEVEZETÉS ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRÓL

Köszönjük, hogy az **MK Audio & Light** által forgalmazott terméket választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészecskék vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz vezetőket, hanem szoroson fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék rendelkezik:


- hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
- csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító spary-t, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: heyezze távolabb a hagyományos képernyőktől

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

**Kicsomagolás:** Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítókkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

**CE tanúsítvány:** A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzők: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!** Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, vigye a már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.

## TULAJDONSÁGOK

---

- Hibrid Retro Csöves erősítő,
- Krómozott design, alumínium előlap
- 2db 6Ni és 6Pi csövekkel
- Lágy és meleg hangok!
- Megvilágított VU mérővel
- Magas és mély hangszabályozás
- Analóg bemenet: RCA (CD/DVD)
- Digitális bemenet: USB
- Bluetooth technológia az audio streaminghez
- Fejhallgató csatlakozás, 3,5mm
- Teljesítmény: 35W (4 ohm/csatorna); 25W (8 ohm/csatorna)
- Impedancia 4 ohm, 8 ohm
- Bemeneti szint: 300mV, 47kohm
- Bluetooth, USB és MP3 támogatással
- Méret: 27 x 28 x 14 cm (szé x ma x mé)
- Tömeg: 3,7 kg

## TERMÉKLEÍRÁS

---

A TA60 sztereó hibrid csöves erősítő két világot egyesít. A hangerősítés hőskorából származó, ma az analóg rendszerek jobb hangminősége miatt reneszánszát élő csöves-erősítő technológiát, és a hagyományos, erős 25W-os Class AB erősítést. A két rendszer együttes használata otthoni felhasználásra optimális hangerőt biztosít: élvezze a lágy és meleg hangokat! A készülék képes MP3 zeneszámokat lejátszani, akár USB-ről, akár Bluetooth adatátvitelen keresztül: csatlakoztassa telefonját vagy laptopját! A nosztalgikus hangulatot idéző VU méterrel és krómozott, alumínium előlappal.

## BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

---

Ha a biztosíték hibás, cserélje ki a biztosítékot azonos típusú és értékű biztosítékra. A biztosíték cseréje előtt húzza ki a hálózati vezetékét.



1. Nyissa ki a biztosítéktartót a hátsó panelen egy csavarhúzóval.
2. Távolítsa el a régi biztosítékot a biztosítéktartóból.
3. Helyezze be az új biztosítékot a biztosítéktartóba.
4. Helyezze vissza a biztosítéktartót a házba.

## BLUETOOTH ESZKÖZ CSATLAKOZÁSA


---




1. Aktiválja a Bluetooth funkciót azon az eszközön (mobiltelefon, táblagép stb.), amelyről zenét szeretne lejátszani.
2. A BT-funkció aktiválásához lépjen be a „BT / USB” módba. Ellenőrizze, hogy nincs-e USB-meghajtó behelyezve.
3. A BT eszközön válassza ki a „FENTON” elemet, és hozza létre a BT-kapcsolatot  
Ha jelszó szükséges, akkor beírhatja a "0000" értéket.

Figyelem: A két eszköz közötti ideális, akadályok nélküli távolság kb. 10 méter.

## A KÉSZÜLÉK KEZELŐEGYSÉGEI ÉS CSATLAKOZÓI

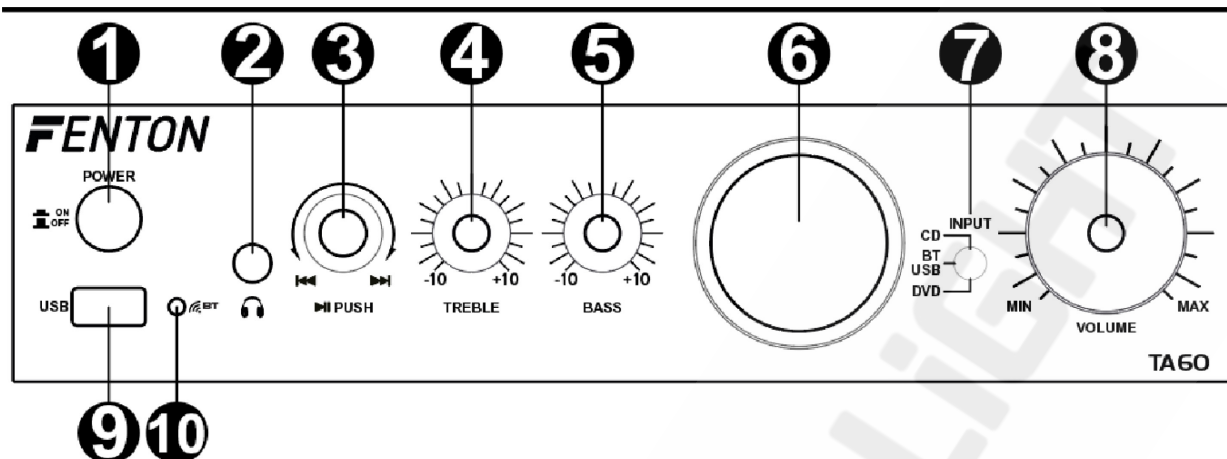

1. Áramkapcsoló: Kapcsolja be vagy ki a készüléket.
2. Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es bemeneti csatlakozó fejhallgató csatlakoztatásához.
3. MP3 VEZÉRLŐK: Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás elindításához / folytatásához vagy szüneteltetéséhez. Forduljon balra az előző műsorszám kiválasztásához, forduljon jobbra a következő műsorszám kiválasztásához.
4. TREBLE CONTROL: Állítsa be a megfelelő csatorna magas frekvenciáit.
5. BASS BASS: Állítsa be a megfelelő csatorna alacsony frekvenciáit.
6. VU-METER: Megjeleníti a kimeneti szintet.
7. BEMENETVÁLASZTÓ: 3 különböző bemeneti pozíció van: CD, BT / USB és DVD. BT / USB módban: az egység automatikusan USB üzemmódba kapcsol, amikor USB-meghajtót helyez be. Ha nincs USB-memóriakártya behelyezve (vagy amikor kihúzza az USB-memóriakártyát a készülékből), az egység automatikusan megkeresi a BT-eszközöket.
8. MASTER VOL: Ez a gomb vezérli a master hangerőt.
9. USB PORT: Médiafájlokat USB-meghajtóról játszhat le, ha az USB-meghajtót ebbe a nyílásba helyezi.
10. BT LED LIGHT: Ha a BT mód engedélyezve van, ez a fény villogni kezd. Ellenőrizze, hogy nincs-e USB-meghajtó behelyezve.

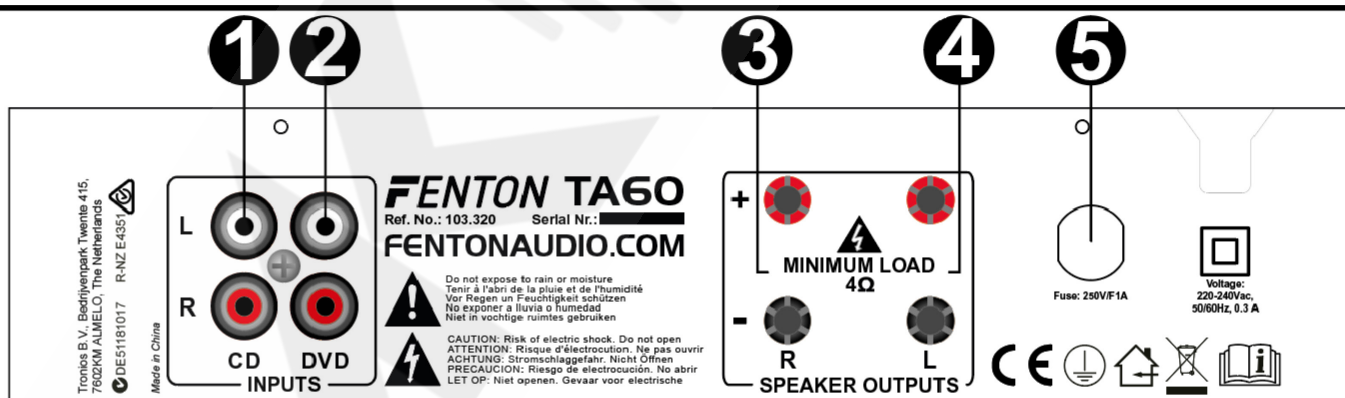

1. RCA INPUTS CD: RCA jack bemenetek a CD lejátszóhoz.
2. RCA INPUTS DVD: RCA jack bemenetek a DVD lejátszóhoz.
3. SPEAKER OUTPUT RIGHT: Jobboldali hangszórók.
4. SPEAKER OUTPUT LEFT: Baloldali hangszórók.
5. BIZTOS: A biztosíték cseréjével kapcsolatos tudnivalókat lásd: „A BIZTOSÍTÓ CSERÉJE” résznél.

## GARANCIA

---

A megvásárolt termékét 3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.

## MK AUDIO & LIGHT

---

Az **MK Audio & Light** által forgalmazott audio- és fénytechnikai, valamint színpadtechnikai termékek a vállalkozás működése óta növekvő népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez a körültekintően megválasztott márkatípusoknak, amelyek a nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. Mi elsősorban azokat az otthoni és professzionális felhasználókat célozzuk meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékekre vágyanak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is az **MK Audio & Light** által forgalmazott termékeket választja! Látogasson el honlapunkra!



## KERESKEDELEM ÉS MÁRKAKÉPVISELET

---

**Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:**

*Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.*

*Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.*

**Forgalmazó:**

*MK Audio & Light MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.*

**Magyarországi márkaszerviz:**

*MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.*

[www.mkaudio.hu](http://www.mkaudio.hu)