



**HY-HK360BT**

**Karaoke Hifi erősítő**

## Figyelmeztetések

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket!
- Őrizze meg az útmutatót, mert később lehet szüksége lesz rá!
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt szakemberrel ellenőriztesse a készüléket!
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészecskék vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatani!
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- Csak szakemberrel javíttassa!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz, hanem szorosan fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Tartsa távol gyermekektől, akik az apró részeket, gombokat esetleg lenyelhetik!
- A készülék bekapcsolása előtt a hangerőszabályzót nullára kell állítani!
- A csúszó szabályzókhöz ne használjon tisztító sprayt, ha gondja van, beszéljen szakértővel!
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkre teheti a felületét, csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye!
- A javítást szakemberre kell bízni, ha
- A hálózati vezeték, illetve a dugasz megsérült
- Valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- A készülék megázott
- A készülék nem működik megfelelően
- A készüléket leejtettét vagy a készülékház megsérült

Az útmutatóban fel nem tüntetett meghibásodás javításával ne kísérletezzen! A készülék meghibásodása esetén keresse fel a szakszervizt, érdeklődjön a vásárlás helyén.

## Használatba vétel

1. Csatlakoztassa hangfalait az erősített kimenethez (piros-fekete aljzatok)
2. Kapcsolja be a készüléket
3. Csatlakoztasson jelforrást a koax, optikai, HDMI, vagy RCA(AUX,DVD/CD) bemenetek valamelyikére
4. Igény szerint csatlakoztasson mikrofonokat a MIC1, MIC2 aljzatokhoz
5. A bemenetválasztó gombok (Analog input, Digital input) segítségével válassza ki az ön által használt bemenetet
6. Indítsa el a jelforrásról filmet, zenét, vagy bármilyen más hanganyagot
7. A főhangerő gomb segítségével emelje a hangerőt a megfelelő szintig

## Rádió

1. Csatlakoztassa a készülékhez az FM/AM antennát
2. Kapcsolja be a készüléket
3. Nyomja meg az Analog bemenetválasztó gombot
4. Nyomja meg az FM/AM gombot
5. Nyomja meg a Rádió csatornaválasztó gombot
6. Nyomja meg az Automatikus csatornakereső gombot, csatornák kereséséhez és eltárolásához
7. Ha manuálisan akarja eltárolni a csatornákat: Nyomja meg a csatornaválasztót az adott csatorna kiválasztásához, majd a TUNE gombot 1 másodpercig a keresés elindításához, azt követően pedig nyomja meg a MEM gombot az eltároláshoz.

## Bluetooth


1. Kapcsolja be a készüléket
2. Az Analog bemenetválasztó segítségével válassza ki a Bluetooth (BT)
3. A mobil eszközén, tabletjén lépjen be a bluetooth-ba
4. Indítsa el a keresést
5. Párosítsa az eszközöket
6. Indítson el egy videót, zenét, hangfájlt a lejátszóeszközön
7. Emelje a hangerőt a megfelelő szintig



## USB

1. Kapcsolja be a készüléket
2. Nyomja meg az Analog bemenetválasztó gombot a távirányítón, vagy a készüléken és válassza ki az USB bemenetet
3. Helyezze be az USB adathordozót az aljzatba, így az azon tárolt zenék automatikusan lejátszásra kerülnek
4. Nyomja meg a léptetés gombok valamelyik a megfelelő zene kiválasztásához
5. Emelje a hangerőt a megfelelő szintig

## Blueray /DVD/ más lejátszóeszköz használata HDMI-vel (ARC)

1. Kösse össze a lejátszóeszköz HDMI kimenetét az erősítő HDMI bemenetével
2. Kösse össze az erősítő HDMI kimenetét a TV HDMI bemenetével
3. Helyezze áram alá az összes készüléket és kapcsolja be azokat
4. Nyomja meg a Digital bementválasztót és válassza ki a megfelelő bemenetet
5. Indítsa el a lejátszandó médiát a lejátszóeszközön
6. Nyomja meg az ARC funkciógombot a hang továbbításához a TV-re is, vagy nyomja meg azt a kikapcsolásához (Az ARC funkciónak a TV-n is bekapcsolt állapotban kell lennie a működéséhez)

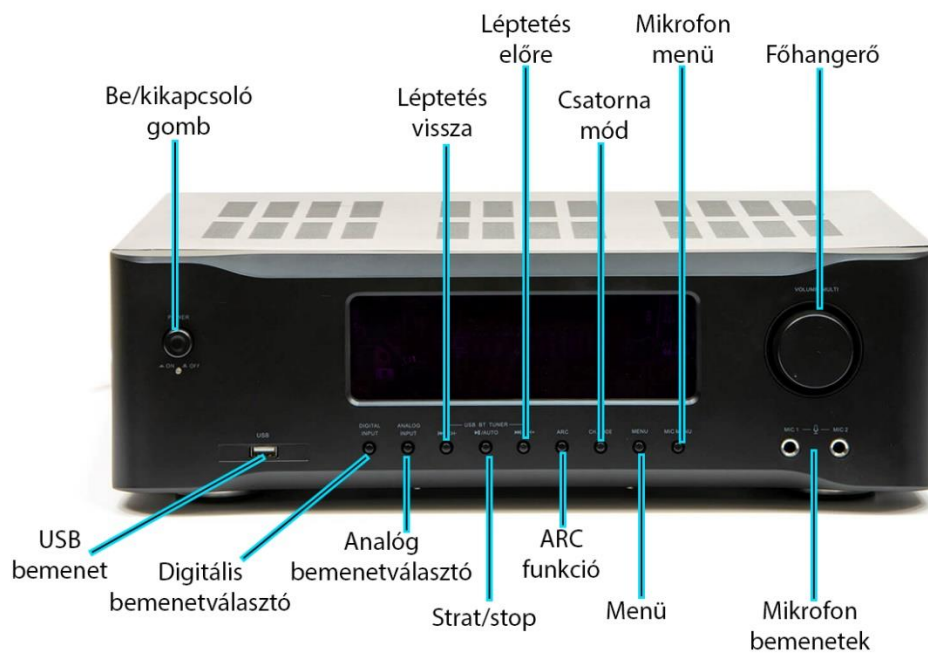

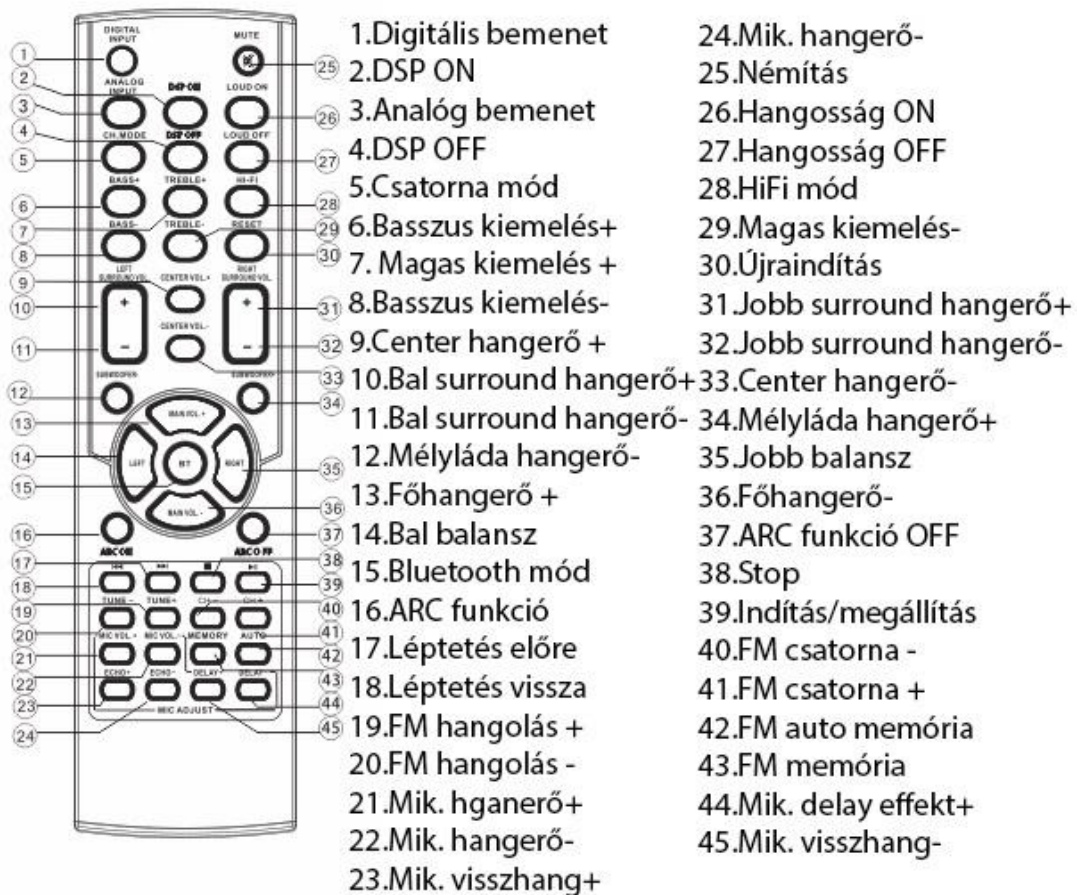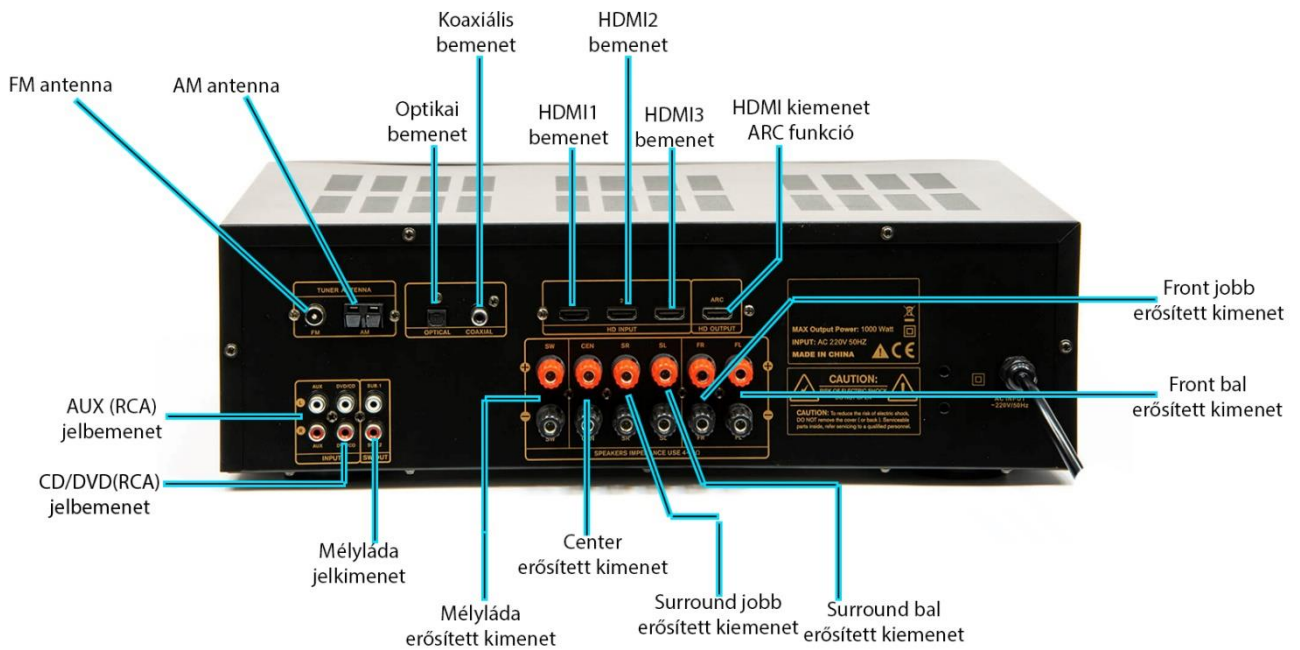

<b>Műszaki adatok</b>	
RMS teljesítmény:	3x120W + 3x40W
Max teljesítmény:	3x240W + 3x80W
Impedancia:	4-16 Ω
Frekvencia átvitel:	20 Hz – 20 KHz
FM/AM rádió:	Igen
Bluetooth:	Igen
USB:	Igen
Bemenetek:	3 db HDMI, 1 db Optikai, 1 db Coaxial RCA 1 db USB, 2 db sztereo RCA
Kimenetek:	1 db HDMI, tekerős banándugó, RCA subwoofer
Méret:	43 x 17 x 34,5 cm (szé x ma x mé)
Súly:	9 kg

## **Garancia**

A megvásárolt termékét 3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.

## **A Thunder Audio**

A Thunder Audio termékek a márka forgalmazásának kezdete óta óriási népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez az igen magas színvonalon gyártott eszközöknek, melyek nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. A gyártó beszállítói egytől-egyig évtizedek óta jelen vannak a szegmensben, ezen hosszú évek tapasztalata egyesül a Thunder Audio produktumaiban. Egy-egy típus forgalmazását és gyártását hosszú tesztidőszak előzi meg, csak olyan termékek kerülhetnek végül a polcokra, amelyek megfelelnek az árkategóriára vonatkozó követelményeknek. A gyártó kifejezetten azokat a felhasználókat célozza meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékre vágnak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is a Thunder Audio termékét választja!

**Forgalmazó, márkaképviselő:**

Forgalmazó:

MK Audio & Light

MK Discotechnika Kft.

3325 Noszvaj

Kölcsey Ferenc utca 6.

Magyarországi márkaszerviz:

MK Audio & Light szerviz

3325 Noszvaj

Széchenyi út 14.

Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:

1077 Budapest Rottenbiller utca 54.



[www.thunderaudio.hu](http://www.thunderaudio.hu)